


Marbutec P3S

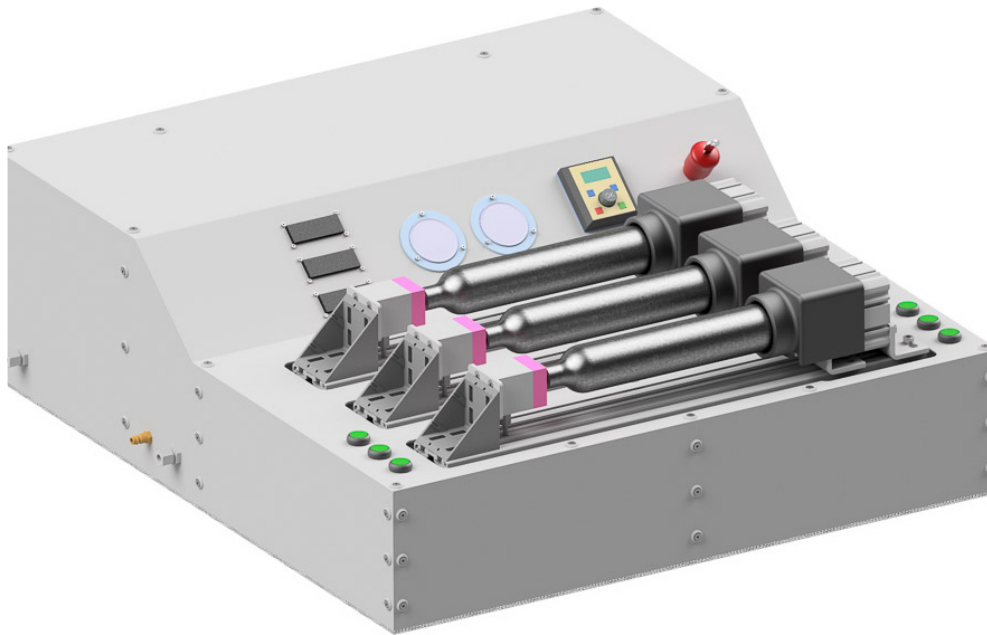

Pneumatischer Antrieb

Kein aufwändiges Einschrauben. Zylinder einlegen und Füllvorgang starten

Wechselbarer Füllkopf

Unterschiedliche Adapter ermöglichen das Befüllen verschiedener Ventile

Verschiedene Abfüllmodi

Verschiedene Abfüllprofile ermöglichen zeitoptimiertes Abfüllen

Zuverlässige Pumpentechnik

Präzise Abfüllergebnisse unabhängig vom Tankvordruck

Die P3S ist unsere CO₂ Abfüllanlage für größere Abfüllserien. Durch einen pneumatischen Antrieb und eine erhöhte Motorleistung steigert sich zum einen die Abfüllleistung und zum anderen der Bedienkomfort. Mittels wechselbaren Fülladaptern lassen sich CO₂ Zylinder mit unterschiedlichen Ventilen befüllen.

Durch unsere Steuerungssoftware arbeitet die P3S auch bei schwankendem Vordruck, bedingt durch unterschiedliche Umgebungstemperaturen, zuverlässig und genau.



MARBUTEC
SONDERMASCHINEN

Spezifikationen

| | |
|---------------------------|---|
| Höhe | 305mm |
| Breite | 860mm |
| Tiefe | 950mm |
| Gewicht | 120kg |
| Spannung | 230V / 50Hz |
| Füllleistung | bis zu 300 CO ₂ Zylinder/Std. |
| Sockelaufnahme | pneumatisch |
| Anschluss CO ₂ | Rohranschluss 10L |
| Anschluss Abgas | Rohranschluss 10L |